

Centrale wewnętrzne NIBE VVM

NIBE VVM to kompletne centrale wewnętrzne, z wbudowanym sterownikiem i zintegrowanym zasobnikiem wody, przeznaczone do współpracy z powietrznymi pompami ciepła NIBE typu monoblok i split.

Centrale wewnętrzne NIBE VVM 225/310/320/500 wyposażone są w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem. Model VVM 310 i VVM 500 to jednostka ze zintegrowanym przepływowym zasobnikiem wody o poj. odpowiednio 270 l i 500 l oraz grzałką elektryczną o regulowanej mocy grzewczej. Z kolei model VVM 225 i VVM 320 posiadają zintegrowany wężownicowy ogrzewacz wody o poj. 180 litrów i grzałkę elektryczną o mocy 9 kW. Model VVM S320 to najbardziej zaawansowana technologicznie centrala z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem, a także zintegrowanym wężownicowym zasobnikiem wody o poj. 180 litrów i grzałką elektryczną o mocy 9 kW.

Centrala VVM 500 przeznaczona jest do budynków o większym zapotrzebowaniu na c.w.u. Przystosowana jest do ogrzewania basenu, podłączenia systemu solarnego, dodatkowego ogrzewacza wody lub innych źródeł ciepła, dzięki dodatkowej wężownicy solarnej.



A+++

Klasa energetyczna zestawu ze sterownikiem dla ogrzewania 35°C.



NIBE

Dane techniczne VVM

NIBE VVM 225/320


- przeznaczona do współpracy z pompami ciepła NIBE typu monoblok i split (w połączeniu z HBS 05)
- wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem
- zintegrowany węzownicowy zbiornik c.w.u. o poj 180l
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW
- klasa energetyczna A+++ (przy temp. zasilania 35°C)
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com

NIBE VVM 310/500


- przeznaczona do współpracy z pompami ciepła NIBE typu monoblok i split (w połączeniu z HBS 05)
- wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem
- zintegrowany przepływowy zbiornik c.w.u. o poj 270l (dot. VVM 310) lub 500l (dot. VVM 500)
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW (dot. VVM 500) lub do 12 kW (dot. VVM 310)
- możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła (dot. VVM 310 i VVM 500) i kolektorów słonecznych (dot. VVM 500)
- klasa energetyczna A+++ (przy temp. zasilania 35°C)
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com

Centrala wewnętrzna NIBE VVM


Parametry techniczne	Jedn.	VVM 225	VVM 310	VVM 320	VVM 500
Jednostka sterująca	-	wbudowana			
Kompatybilność	-	F2040 6, 8 kW F2120-8 AMS 10-6,-8 kW	F2040 F2120 AMS 10 + HBS 05	F2040 6, 8, 12 kW F2120 AMS 10-6,-8,-12 + HBS 05	F2040 F2120 AMS 10-6,-8,-12 + HBS 05
Pojemność całkowita	l	180	270	206	500
Pojemność zasobnika c.w.u.	l	180	(przepływowy)	180	(przepływowy)
Pojemność zbiornika buforowego	l	-	50	26	80
Podgrzewacz pomocniczy	kW	9	12	9	
Zabezpieczenie antykorozyjne	-	Stal nierdzewna	-	Stal nierdzewna	-
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 35°C)	-	A+++			
Zasilanie	V	3x400			
Masa	kg	146	144	146	240




NIBE VVM 310




NIBE VVM 320




NIBE VVM 500

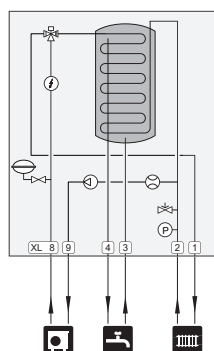


NIBE VVM 225

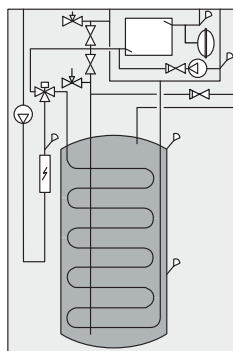

NIBE VVM 320

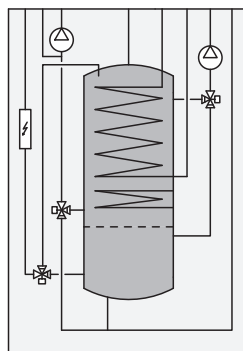

NIBE VVM 500

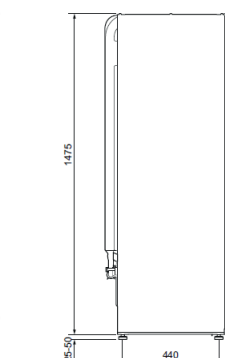

NIBE VVM 225